




TAQUILLA  
DE CARGA\_ ***TC15***



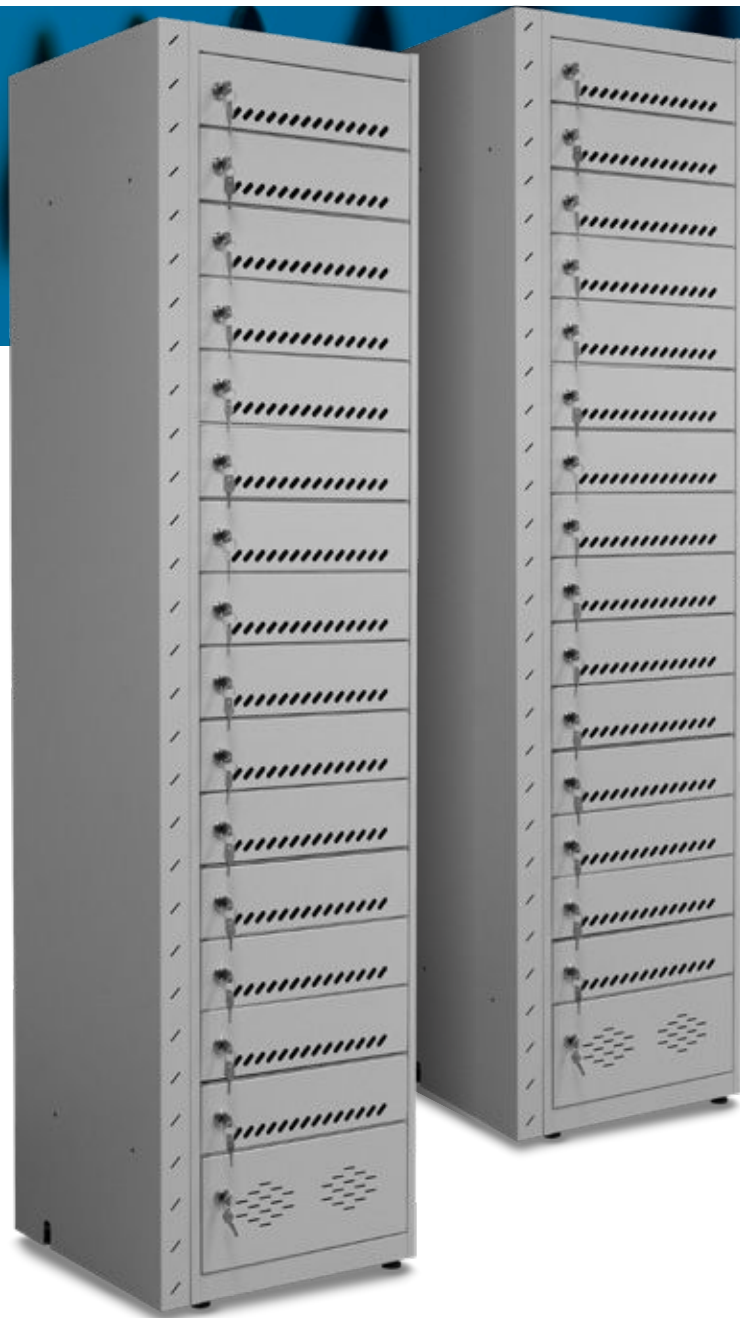

## **TAQUILLA DE CARGA**

***Ideal para centros educativos o centros de trabajo.***

Desde la implantación de los programas de escuela 2.0 la custodia y carga de dispositivos informáticos en las aulas digitales, ha supuesto un gran inconveniente.


La Taquilla de carga es la solución ideal para este tipo de problemas uniendo en un mismo punto el almacenamiento y el sistema de carga, con la ventaja añadida de poder controlar y cargar independientemente cada equipo gracias a sus 15 compartimentos separados.

También son aptas para centros de trabajo o empresas con la necesidad de tener siempre cargados y controlados todos sus dispositivos informáticos. Capacidad para guardar y cargar 15 portátiles o tablets, también incorporan un diferencial, un magnetotérmico y toma de tierra para cumplir la normativa europea, protegiendo a los usuarios y las instalaciones donde se encuentren.

TAQUILLA  
DE CARGA\_ **TC15**

***DIMENSIONES***

## DIMENSIONES **TC\_15**

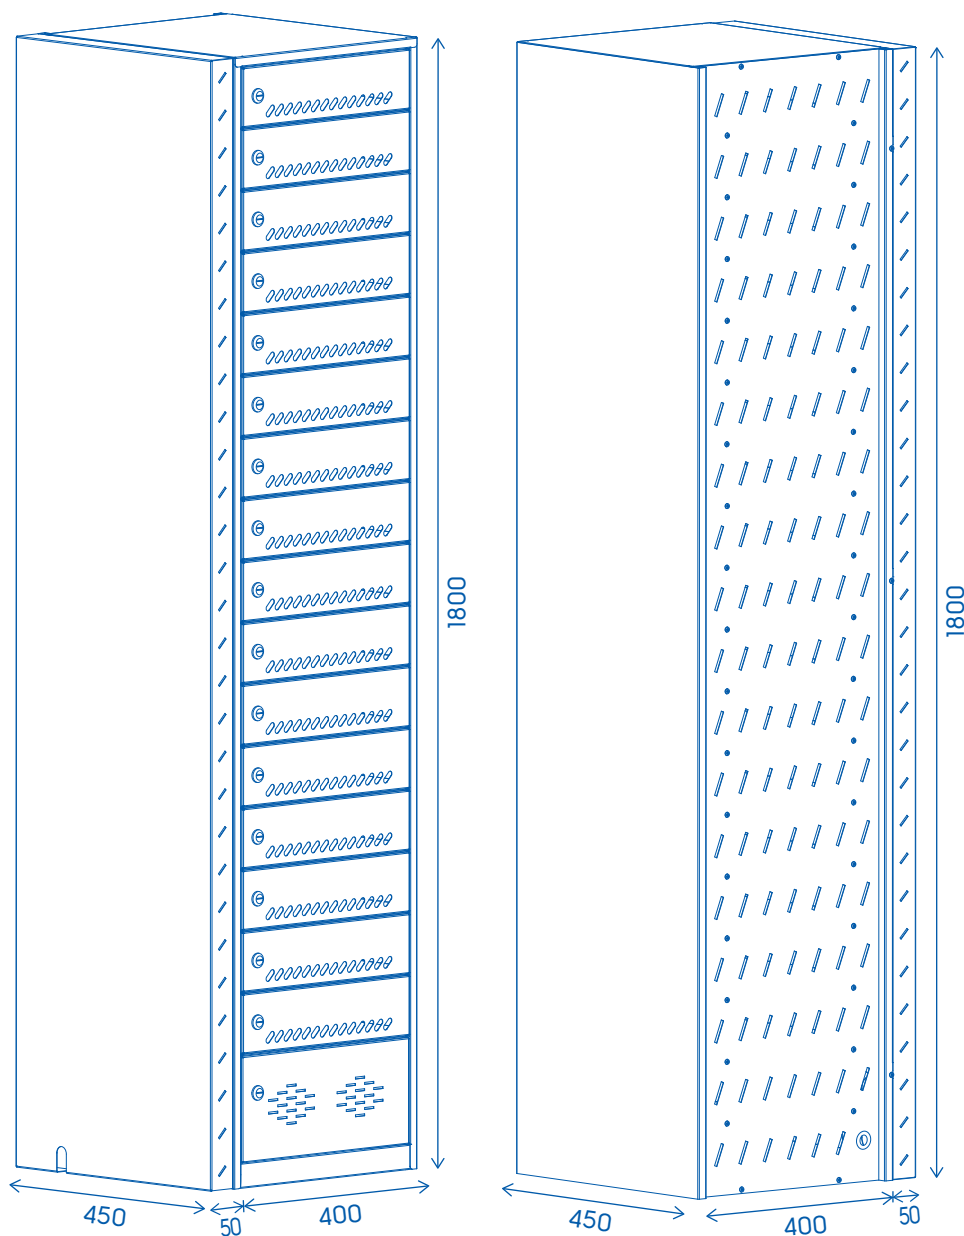

## **TAQUILLA DE CARGA**

**La solución idónea  
para la custodia y carga de dispositivos**

Cuenta además con un valor añadido, cada dispositivo puede tener un espacio asignado independiente al resto, con todas las ventajas que eso conlleva.

- ✓ Almacenamiento independiente.
- ✓ Carga independiente.
- ✓ Control de dispositivos.
- ✓ Cada usuario se responsabiliza solo de un dispositivo.
- ✓ Posibilidad de guardar otros objetos (taquilla convencional).
- ✓ Admite variedad de dispositivos.

### **Referencia: TC\_15**

- Puestos de Carga: 15
- Nº de Puertas: 16
- Nº de Patas: 4

- Alto: 1800 mm.
- Ancho: 400 mm.
- Fondo: 450 mm.
- Zócalo: 50 mm.



### **Personalización**

Opcionalmente se pueden fabricar con otros modelos de cerradura y otros colores, también son personalizables con vinilos, serigrafías o sublimaciones.

CONSULTE CON NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL


**TC\_15**




**ESPACIOS**

15


**PASO PUERTAS**

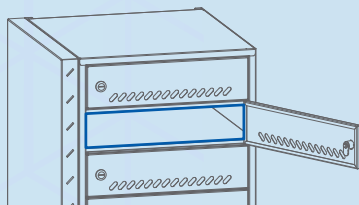

**CAPACIDAD INTERIOR**

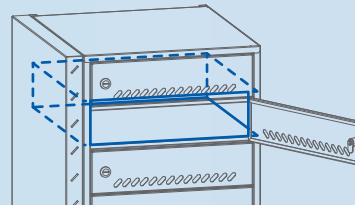

**TAMAÑO EXTERIOR PUERTA**

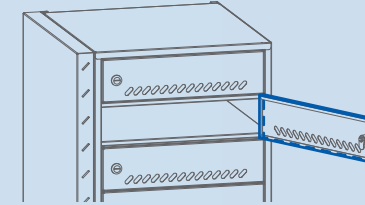

**ALTO**

75

**ANCHO**

355

**ALTO**

97

**ANCHO**

397

**FONDO**

420

**LITROS**

16,1

**ALTO**

95

**ANCHO**

365

**GROSOR**

13

\* medidas en milímetros

Si su proyecto lo requiere y el volumen del pedido es lo suficientemente importante, SETROC se adapta a sus necesidades estudiando los requisitos deseados y modificando las características de las Taquillas de carga, estas modificaciones siempre estarán sujetas a la aprobación de nuestro departamento técnico.

El coste del estudio, diseño y elaboración de todos los prototipos fabricados para acometer el proyecto, siempre correrá a cargo del cliente, aunque el pedido final no se lleve a cabo.



TAQUILLA  
DE CARGA\_ ***TC15***

***FOTOS***

**FRONTAL**

**TRASERA**




**BOMBILLO ESTÁNDAR**



**PASAMUROS LATERAL**




**VENTILACIÓN PUERTAS**

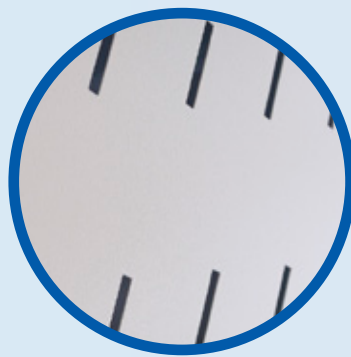


**VENTILACIÓN POSTERIOR**



**PASAMUROS POSTERIOR**

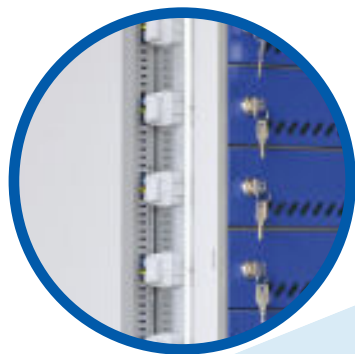

TOMAS DE CORRIENTE

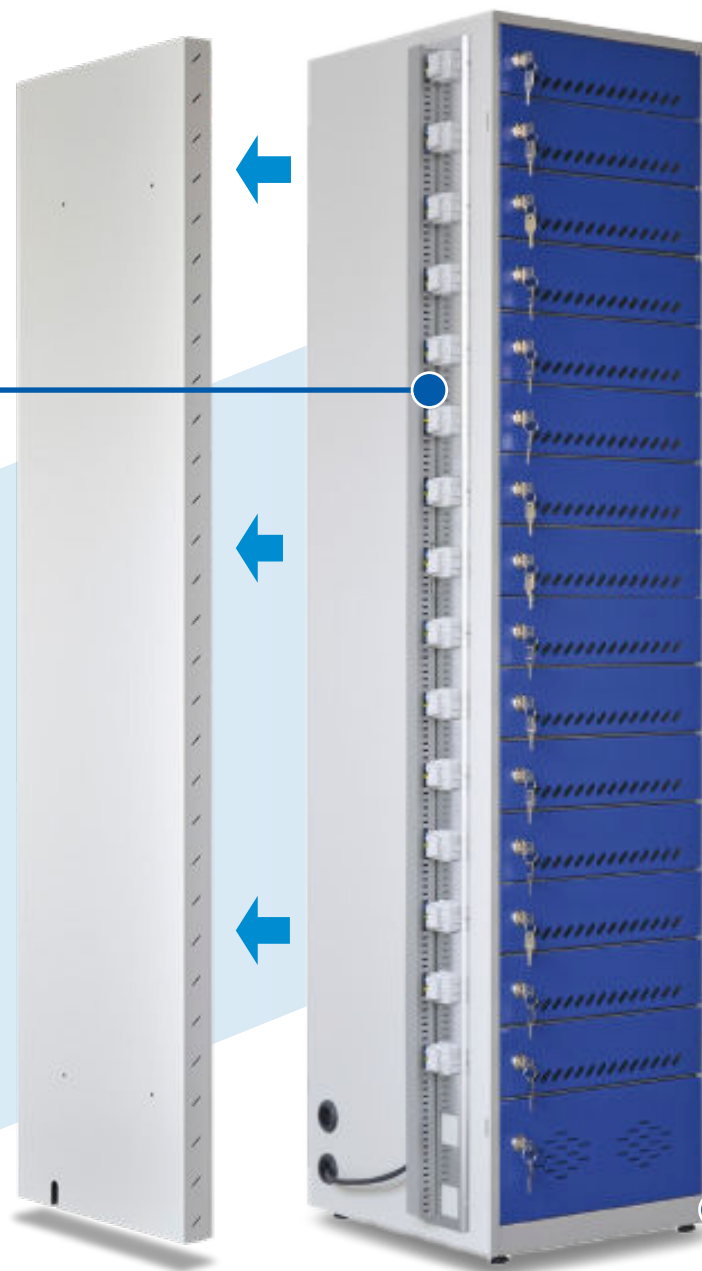

PATA REGULABLE / REGULADOR PATA



DETALLE INTERIOR



TOMA DE CORRIENTE



PROTECCIÓN ELÉCTRICA



EJEMPLO DE USO:  
CARGA DE MÓVIL  
Y OBJETOS PARA GUARDAR



EJEMPLO DE USO:  
CARGA DE PORTATIL

TAQUILLA  
DE CARGA\_ **TC15**

***FABRICACIÓN***

## Características

- Capacidad 15 dispositivos.
- 4 Patas regulables en altura.
- Cerradura estándar un bombillo y dos llaves por puerta.
- Tomas de corriente interiores tipo schuko con toma de tierra.
- Protegidas con toma de tierra, diferencial (40A) y magnetotérmico (16A).
- Toma de corriente exterior tipo schuko para uso en una toma de corriente convencional.
- Puertas perforadas para ver el interior de la Taquilla de carga y mejorar la ventilación.
- Fondo perforado para mejorar la ventilación.

## Descripción

Cada Taquilla de carga dispone de 16 puertas en total, estando las 15 puertas superiores equipadas con tomas de corriente tipo schuko para cargar toda clase de dispositivos, en la puerta inferior se aloja el conexionado y protecciones eléctricas de todas las puertas, su uso está destinado exclusivamente para labores de instalación o mantenimiento.

## Cerraduras Compatibles

Debido a las especificaciones técnicas de algunas cerraduras no es posible su uso o instalación en según qué modelo de puertas, **se recomienda consultar con nuestro departamento técnico.**



Amaestradas



Aparejadas



Combinación  
multiusuario



Candado



Electrónica eclipse



Electrónica gemini

## Ensamblado

Soldaduras de puntos y remaches de aluminio tipo “pop” adquiriendo una gran resistencia y solidez.

## Materiales y Acabado

Cuerpos y puertas en chapa de acero laminado en frio de 0,8 milímetros.  
Bandejas intermedias y caja eléctrica en acero galvanizado de 0,8 milímetro.

## Pintura

Cuerpo y puertas con pintura epoxi poliéster secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado, pasivado de Zirconio y aclarado con agua osmotizada. Color, cuerpos RAL 7035, puertas RAL 5010.

TAQUILLA  
DE CARGA\_ **TC15**

***SEGURIDAD***

■ SETROC desconoce el tipo de instalación, cableado, protecciones y estado de las instalaciones eléctricas donde se conectan las Taquillas de carga, por lo que SETROC no se hace responsable de los problemas, accidentes o daños producidos a terceros o elementos internos/externos a las Taquillas de carga derivados de dicho motivo.

■ SETROC desconoce el consumo y estado de los dispositivos que se conectan en las Taquillas de carga, también desconoce los picos de carga y las corrientes armónicas que provengan de dichos dispositivos, por lo que SETROC no se hace responsable de los problemas, accidentes o daños producidos a terceros o elementos internos/externos a las Taquillas de carga derivados de dicho motivo.

■ **ATENCIÓN**, las Taquillas de carga están preparados para soportar una **carga máxima de 3200W (14A)**, si se sobrepasa este límite, SETROC no se hace responsable de los problemas, accidentes o daños producidos a terceros o elementos internos/externos a las Taquillas de carga derivados de dicho motivo.

■ Las Taquillas de carga está concebidas para soportar una cantidad determinada de dispositivos, cualquier intento de superar estas cantidades conlleva un riesgo importante, por lo que SETROC no se hace responsable de los problemas, accidentes o daños producidos a terceros o elementos internos/externos a las Taquillas de carga derivados de dicho motivo.

■ **Se prohíbe el uso o manipulación** de las Taquillas de carga por **menores de edad**, por lo que SETROC no se hace responsable de los problemas, accidentes o daños producidos a terceros o elementos internos/externos a las Taquillas de carga derivados de dicho motivo.

■ Si no están bajo supervisión directa, las Taquillas de carga, siempre deben tener todas sus puertas cerradas con llave, por lo que SETROC no se hace responsable de los problemas, accidentes o daños producidos a terceros o elementos internos/externos a las Taquillas de carga derivados de dicho motivo.

■ Las Taquillas de carga deben mantenerse alejados de humedades, líquidos, fuentes de calor o superficies calientes, por lo que SETROC no se hace responsable de los problemas, accidentes o daños producidos a terceros o elementos internos/externos a las Taquillas de carga derivados de dicho motivo.

■ Queda totalmente prohibido el uso de regletas u otros dispositivos similares, tanto en la conexión externa de las Taquillas de carga como en el interior de estas, SETROC no se hace responsable de los problemas, accidentes o daños producidos a terceros o elementos internos/externos a las Taquillas de carga derivados de dicho motivo.

■ El mal uso o modificación de cualquier elemento de las Taquillas de carga conlleva un riesgo importante, por lo que SETROC no se hace responsable de los problemas, accidentes o daños producidos a terceros o elementos internos/externos a las Taquillas de carga derivados de dicho motivo.



PRECAUCIÓN RIESGO ELÉCTRICO



PROHIBIDO EL USO MENORES DE EDAD



ATENCIÓN CARGA MÁXIMA 3200W

## SUGERENCIA

***Es muy importante que las Taquillas de carga siempre estén conectadas a líneas eléctricas capaces de soportar el pico de consumo que producirán todos los transformadores al encenderse a la vez y sus corrientes armónicas\*, estos picos y corrientes parasitarias dependen muchísimo de la cantidad, calidad y tipo de transformadores usados.***

\* La presencia de corrientes armónicas en instalaciones eléctricas ha aumentado en los últimos años debido a la creciente implementación de cargas conocidas como no lineales, que implican el uso de convertidores electrónicos para transformaciones CA-CC y CC-CA, tras las transformaciones mencionadas, las cargas acaban consumiendo corriente con una forma de onda distorsionada. Uno de los efectos más importantes de esta distorsión en corriente es el aumento de la corriente eficaz en la red, que conlleva un aumento innecesario del consumo y problemas relacionados con el dimensionado de cables, transformadores y elementos de protección.

La corriente eficaz que circula por los conductores puede verse importantemente alterada con el incremento de corriente debido a los armónicos de la instalación, pudiendo llegar a superar los límites térmicos de los interruptores automáticos y haciéndolos disparar. Aunque más improbable, la presencia de armónicos puede llegar a provocar el disparo de los interruptores automáticos por protección magnética en el caso que el factor de cresta de la onda de corriente supere el límite de estos.

### Marcado CE

**Nuestros productos incorporan marcado CE** (también, marca CE significado “de Conformidad Europea”) y es una marca europea para ciertos grupos o productos industriales. Se apoya en la Directiva 93/68/CEE, siendo obligatorio para cualquier equipo eléctrico o electrónico que pueda crear perturbaciones electromagnéticas es un producto que debe llevar Marcado CE según la Directiva 2014/30/UE, que también contempla algunas excepciones y a los que les afectará la Directiva de Compatibilidad Electromagnética para evidenciar que el producto cumple con las Directivas de aplicación y que no supone ningún riesgo para su usuario.

### Certificación ISO 9001: 2015



**Empresa Certificada según los parámetros establecidos de la ISO 9001**, normativa internacional que toma en cuenta las actividades de una organización, sin distinción de sector de actividad.

Esta norma se concentra en la satisfacción del cliente y en la capacidad de proveer productos y servicios que cumplan con las exigencias internas y externas de la organización.



Polígono Industrial Las Norias  
Ctra. Épila 13. 50450 Muel, Zaragoza (España).

Tel: +34 876 26 11 98

[info@setrocmm.com](mailto:info@setrocmm.com)  
[www.setrocmm.com](http://www.setrocmm.com)